PLANIMETRIA
SCALA 1:200

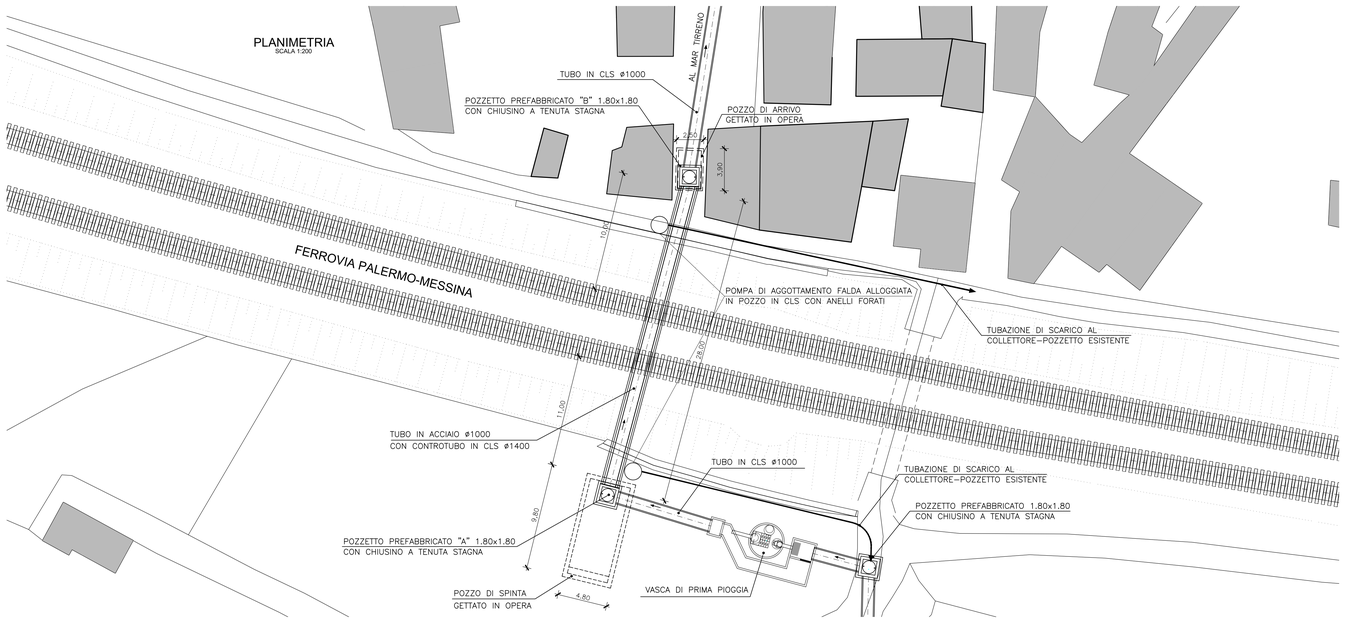

PARTICOLARE CONTROTUBO
Scala 1:25



TUBO A REGGISPINTA PER MICROTUNNELING CON GIUNTO IN ACCIAIO INCORPORATO

CARATTERISTICHE:
- classe di resistenza C 60/75
- classe di esposizione XA2
- dimensionamento secondo norme DIN EN 1916 e DIN V 1201
- armatura interna a spirale continua doppia in acciaio B450 C
- giunto a tenuta in manicotto di acciaio Fe 360 verniciato ed incorporato nel getto, completo di guarnizione a tenuta
- anello di testata con funzione di ripartizione della spinta e guarnizione di chiusura

Ø Interno mm	Ø Esterno mm	L. Utile mm	S. mm	Peso Kg. Cad.
1400	1720	3000	160	5900





TUBAZIONE IN ACCIAIO PE- EPOXY

CARATTERISTICHE:
- acciaio conforme alla norma UNI 10224 (L 275)
- giunto per saldatura di testa
- rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione, con classe di spessore rinforzata (R) a triplo strato (R3) (UNI 9099)
- rivestimento interno con resine epossidiche sp. mim. 250 micron
- marcatura sul rivestimento (nome fabbricante, rif. UNI EN 10224, designazione acciaio, rif. UNI 9099, classe sp. R3R)

N.B.) I POZZETTI PREFABBRICATI CON CHIUSINO A TENUTA STAGNA VERRANNO REALIZZATI DOPO LE OPERE DI SPINTA E DI ARRIVO DEL MICROTUNNELING

PROFILO LONGITUDINALE
SCALA 1:100

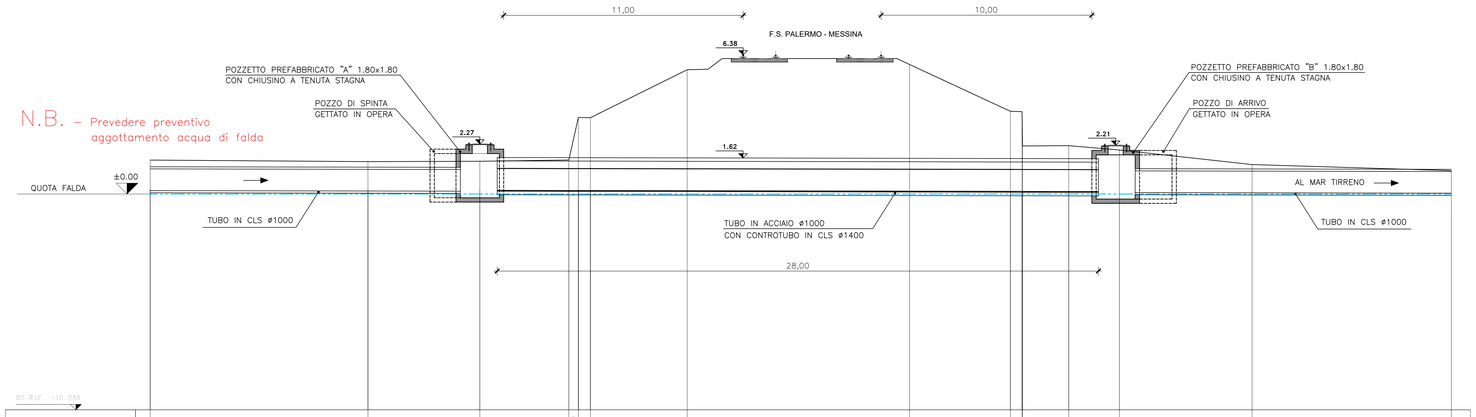

| | | |